

## IMERCRET

### Aditivo acelerante para concreto


---

#### USOS:

- Para reparación de concretos con gran urgencia o cuando se dispone de poco tiempo. En cualquier caso en el que sea necesario un endurecimiento acelerado
- Para alcanzar altas resistencias en pocas horas, en estructuras, pisos, etc.

#### CUALIDADES:

- Reduce el tiempo de fraguado del concreto
- Ideal para trabajos de concreto en climas fríos
- Disminuye el tiempo de desencofrado

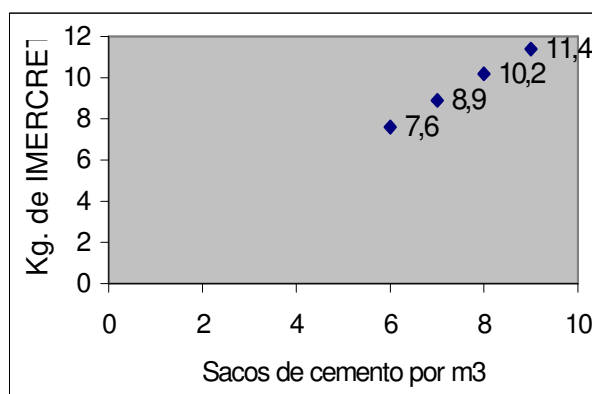

#### DATOS TÉCNICOS

<b>PRESENTACIÓN</b>	Galón de 5 Kg., Cuñete de 25 Kg., Tambor de 264 Kg.
<b>ALMACENAJE</b>	1 año en envases cerrados
<b>ESTADO FÍSICO</b>	Líquido de baja viscosidad
<b>COLOR</b>	Ámbar
<b>DENSIDAD</b>	1,32 Kg. / Lt
<b>DOSIFICACIÓN</b>	2 a 4% sobre el peso del cemento

#### APLICACIÓN:

1. Agitar el contenido de los envases
2. Medir la cantidad a emplear y añadir el agua de mezcla
3. No agregarlo sobre el concreto seco



**IMMERC, C.A.**

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

**Limitación:**

No debe usarse en concreto pretensado o con marcos de aluminio o hierro galvanizado debido a su contenido de cloruros

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

**Notas particulares del constructor / aplicador**
