

IMERCRET


Aditivo acelerante para concreto

USOS:

- Para reparación de concretos con gran urgencia o cuando se dispone de poco tiempo. En cualquier caso en el que sea necesario un endurecimiento acelerado
- Para alcanzar altas resistencias en pocas horas, en estructuras, pisos, etc.

CUALIDADES:

- Reduce el tiempo de fraguado del concreto
- Ideal para trabajos de concreto en climas fríos
- Disminuye el tiempo de desencofrado

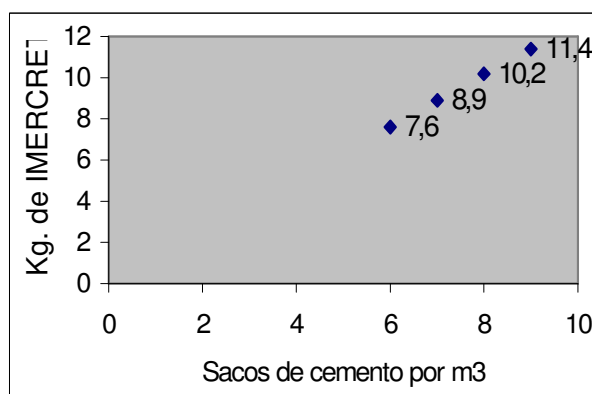

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón de 5 Kg., Cuñete de 25 Kg., Tambor de 264 Kg.
ALMACENAJE	1 año en envases cerrados
ESTADO FÍSICO	Líquido de baja viscosidad
COLOR	Ámbar
DENSIDAD	1,32 Kg. / Lt
DOSIFICACIÓN	2 a 4% sobre el peso del cemento

APLICACIÓN:

1. Agitar el contenido de los envases
2. Medir la cantidad a emplear y añadir el agua de mezcla
3. No agregarlo sobre el concreto seco



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Limitación:

No debe usarse en concreto pretensado o con marcos de aluminio o hierro galvanizado debido a su contenido de cloruros

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
