

DESMOLDIM


Desmoldante para Encofrados

USOS:

DESMOLDIM es una resina usada sobre encofrados metálicos, de madera y otros materiales, para separarlos fácilmente del concreto o mortero.

CUALIDADES:

- No mancha el concreto, ni deja residuos.
- Mejora la apariencia del acabado.
- Protege al encofrado contra la oxidación.
- Permite la adherencia de pinturas decorativas.

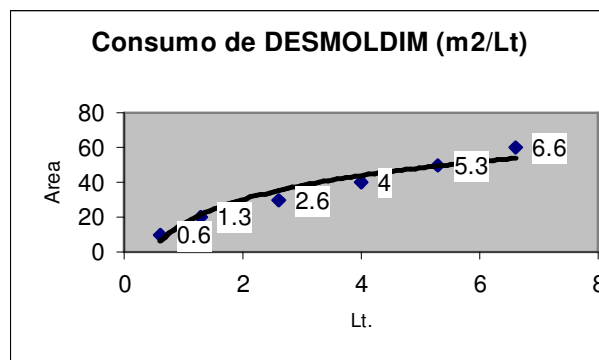

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------------|---|
| PRESENTACIÓN | Cuñete (16 Kg.), Tambor (170 Kg.) |
| ALMACENAJE | 2 años en envases cerrados |
| ESTADO FÍSICO | Líquido |
| COLOR | Ámbar |
| DENSIDAD | 0,86 Kg./ Lt |
| RENDIMIENTO PRÁCTICO PROM. | Sobre encofrados metálicos: 15 m ² / Lt. Sobre madera, depende de la absorción de ésta. |

APLICACIÓN:

1. Los encofrados deben estar limpios y secos
2. Pintar usando pistola, brocha o rodillo
3. No dejar charcos del producto sobre los encofrados
4. Se puede vaciar el concreto con el desmoldante aun untuoso al tacto

CONSIDERACIONES:



1. Para acabados industriales sobre el concreto se recomienda la preparación mecánica del mismo
2. Proteger de la lluvia una vez aplicado sobre el encofrado
3. Producto inflamable

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |