

GRIME-OUT


Desengrasante Industrial

USOS:

- Como desengrasante de uso general
- Para remover capas de grasa y mugre en pisos de uso industrial

CUALIDADES:

- Alto poder desengrasante
- Facilidad de manejo
- Concentración variable según la dificultad para remover la capa de grasa.

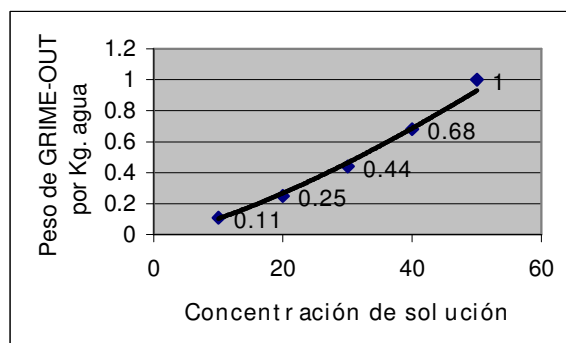

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Por Kg. según pedido
ALMACENAJE	2 años sin la presencia de humedad
ESTADO FÍSICO	Polvo
COLOR	Blanco
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	Según condiciones del piso, mínimo 10 m ² /Kg.
PH (1%):	Alcalino (mayor de 12)

APLICACIÓN:

1. Formar soluciones de concentración entre 10% y 50% según el espesor de la capa a remover
2. Esperar de 15 a 30 min. y lavar con abundante agua a presión (preferiblemente con hidrojete)
3. Repetir el proceso si fuese necesario

LIMITACIÓN:

Producto cáustico que debe ser manejado con las precauciones mínimas: guantes, lentes, etc.



Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
