

## **ADIPLAST**

### **Aditivo reductor de agua**


---

#### **USOS:**

El **ADIPLAST** es un plastificante que le concede al concreto formulado la plasticidad necesaria para un adecuado asentamiento, sin alterar la resistencia

#### **CUALIDADES:**

- No es tóxico
- No tiene efecto sobre el fraguado
- No promueve la corrosión de los refuerzos
- Reduce la cantidad de agua hasta un 20%
- Mantiene buena estabilidad térmica hasta 150 °C
- No afecta el calor de hidratación
- No promueve el crecimiento de microorganismos

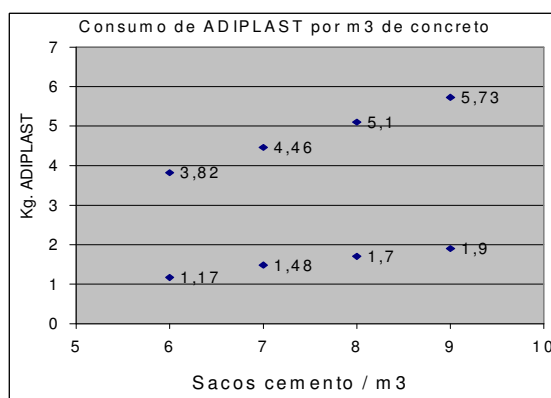

#### **DATOS TÉCNICOS.**

<b>PRESENTACIÓN</b>	Galón de 4 Kg., Cuñete de 20 Kg., Tambor de 212 Kg.
<b>ALMACENAJE</b>	6 meses en envases originales, en sitio fresco y seco.
<b>ESTADO FÍSICO</b>	Líquido
<b>COLOR</b>	Marrón
<b>DENSIDAD</b>	1,05 Kg. / Lt.
<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO</b>	0,5 a 1,5% sobre el peso del cemento. Entre 200 cc y 600 cc de producto
<b>DURACIÓN DEL EFECTO PLASTIFICANTE</b>	30 min. aprox.



**IMMERC, C.A.**

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

<b>TIEMPO MÍNIMO DE MEZCLA</b>	4 min. después de añadido el ADIPLAST, bajo constante mezcla
------------------------------------	--

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

**Notas particulares del constructor / aplicador**
